



infrico

www.mgdistribution.fr

Le meilleur rapport qualité prix du marché

VITRINE PÂTISSIÈRE LIGNE VENUS Avec réserve

NOUVEAU




COULEUR PROFILÉ



ARGENT

DÉCOR



MERISIER



La couleur des pastilles est indicative


- Ligne modulaire.
- Vitrine destinée à la boulangerie, pâtisserie et viennoiserie.
- Grande capacité (plaque ou grille 600x400mm) et offrant une totale visibilité des produits pour le consommateur.
- Réfrigération ventilée.
- Réserve réfrigérée
- Éclairage sur toutes les étagères.
- Extérieur en plaque plastifiée.
- Intérieur en acier inox AISI 304-18/10.
- Plan de travail et dessus moule caisse en granit.
- Surface d'exposition en acier inox AISI 304-18/10
- Châssis en tube d'acier émaillé.
- Structure supportant les vitres en profilé d'aluminium anodisé couleur argent.
- Décoration bois (Merisier)
- Vitres bombées sécurité, rabattable pour faciliter le nettoyage.
- Isolation en mousse de polyuréthane injectée à haute pression sans CFC's, densité de 40kg/m³.
- Le modèle Vif 2600 se compose de 2 modules Vif 1300.
- Pour un meuble seul ou pour un ensemble de plusieurs meubles associés, il faut ajouter 60 mm pour la décoration sur les côtés, afin de déterminer la longueur totale.

infrico


117


NOUVEAU


VITRINE PÂTISSIÈRE LIGNE VENUS Vitrine d'angle




VVF AA 90° / VVN AA 90°



VVF AC 90° / VVN AC 90°

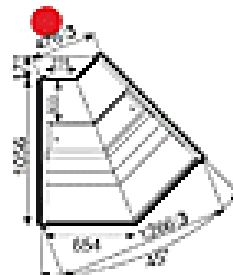



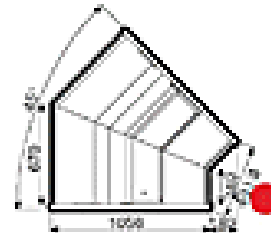



VVN AA 135°





VVN AC 135°

DONNÉES TECHNIQUES





Modèles						
	VVF AA 90°	VVF AC 90°	VVN AA 90°	VVN AA 135°	VVN AC 90°	VVN AC 135°
Longueur (mm)	1440	1460	1440	1127	1460	1141
Profondeur (mm)	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Hauteur (mm)	1305	1305	1305	1305	1305	1305
Épaisseur profilé	30+30	30+30	30+30	30+30	30+30	30+30
Puissance (W)	990	760	198	145	76	50
Tension (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Surface d'exposition (m ²)	1,25	0,97	1,25	0,70	0,97	0,56
Nbre de plaques (600x400)	-	-	-	-	-	-
Étagères	2	2	1	1	1	1
Compresseur (HP)	3/8 cv	1/3 cv	-	-	-	-
Puissance frigo (W à 10°C)	464	464	-	-	-	-
Consommation (Kw24h)	14,3	11	-	-	-	-
Condenseur	Ventilé	Ventilé	-	-	-	-
Évaporateur	Ventilé	Ventilé	-	-	-	-
Ambiance 48° C	+4°c / +8°c	+4°c / +8°c	-	-	-	-
Dégivrage des eaux	Automatique	Automatique	-	-	-	-
Contrôle	Digital	Digital	-	-	-	-
Gaz réfrigérant	R 134 a	R 134 a	-	-	-	-
De série	Portes coulissantes côté service	Portes coulissantes côté service	Portes coulissantes côté service	Portes coulissantes côté service	Portes coulissantes côté service	Portes coulissantes côté service
Tarif H.T.						

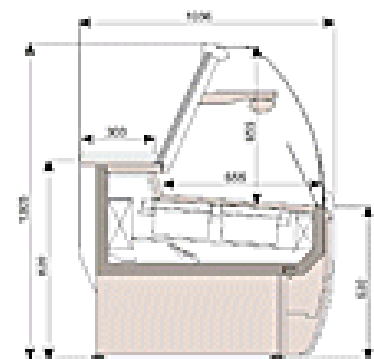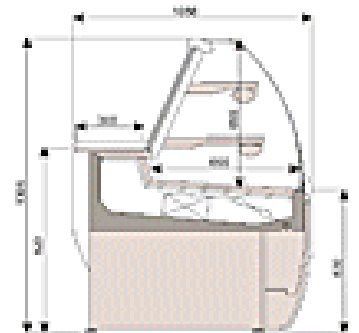

VITRINE PÂTISSIÈRE LIGNE VENUS Vitrine réfrigérée


NOUVEAU


DONNÉES TECHNIQUES

				
Modèles	VVF-1300	VVF-1800	VVF-2600	spéciale crème glacée VVH-1300
Longueur (mm)	1300	1800	2600	1300
Profondeur (mm)	1050	1050	1050	1050
Hauteur (mm)	1305	1305	1305	1305
Épaisseur profilé	30+30	30+30	30+30	30+30
Puissance (W)	900	1250	1840	1800
Tension (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
Surface d'exposition (m ²)	0,75	1,10	1,50	0,75
Nbre de plaques (500x400)	3	4	6	capacité
Nbre de plaques (400x300)	6	8	12	14 x GN 1/4 x 150
Etagères	2	2	2	1
Compresseur (HP)	1/3 cv	3/8 cv	1/3 cv + 1/3 cv	1 1/4 cv
Puissance frigo (W à 30°C)	-	-	-	1161
Puissance frigo (W à 10°C)	464	568	464x2	-
Consommation (Kwh/24h)	13,3	18	26,5	28,1
Condenseur	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Évaporateur	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Statique
Ambiance 43° C	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C	-15°C / -18°C
Dégivrage des eaux	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Contrôle	Digital	Digital	Digital	Digital
Gaz réfrigérant	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 404 a
De série	Portes coulissantes côté service	Portes coulissantes côté service	Portes coulissantes côté service	Portes coulissantes côté service
Tarif H.T.				




VITRINE PÂTISSIÈRE LIGNE VENUS Meuble caisse

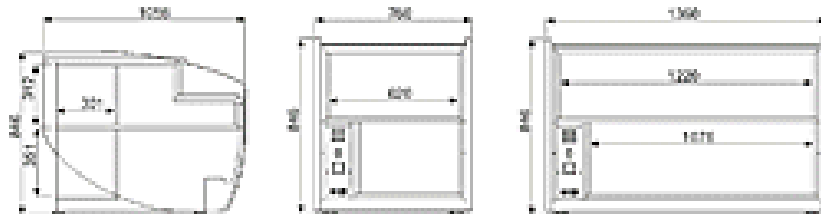


DONNÉES TECHNIQUES


Modèles	VVC 700	VVM 1300	VVM AA90°	VVM AA135°	VVM AC90°	VVM AC135°
Tarif H.T.						

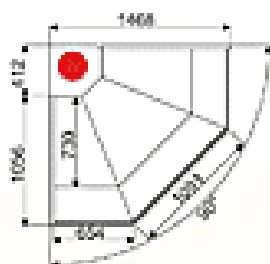


VVM AA 90°



VVM AC 90°

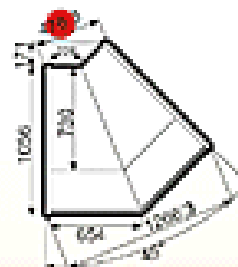

VVM AA 135°



VVM AC 135°



VITRINE PÂTISSIÈRE LIGNE VENUS Vitrine neutre



DONNÉES TECHNIQUES



Modèles	VVN 1300
Longueur (mm)	1300
Profondeur (mm)	1050
Hauteur (mm)	1305
Épaisseur profilé	30x30
Puissance (W)	180
Tension (V/Hz)	220/50
Surface d'exposition (m ²)	0,75
Nbre de plaques (600x400)	3
Nbre de plaques (300x200)	3
Etagères	1
Compresseur (HP)	-
Puissance Frigo (W à -10°C)	-
Consommation (kW/24h)	2,9
Condenseur	-
Évaporateur	-
Ambiance 43° C	-
Dégivrage des eaux	-
Contrôle	-
Gaz réfrigérant	-
De série	Portes coulissantes côté service
Tarif H.T.	

